



B 
CLASSE
ÉNERGÉTIQUE

PRO EVO

LA NOUVELLE GÉNÉRATION
DE CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES ÉCONOMIQUES

EAU CHAUDE SANITAIRE



DESIGN ITALIANO

Chauffe-eaux RCS 339 161 413 - réf : EU1000197 - Édition : 03/2016

ARISTON TERMO GROUP
Le Carré Pleyel
93521 Saint Denis Cedex
Tél. : 01 55 84 94 94
Fax : 01 55 84 96 01

ariston.com/fr





PRO EVO, LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES ÉCONOMIQUES

**GAIN
DE PLACE**

TABLEAU DE COMMANDE MANUEL

- BOUTON ON/OFF
- RÉGLAGE MANUEL DE LA TEMPÉRATURE
- FONCTION ECO-EVO



LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES ÉCONOMIQUES

Équipé de la fonction ECO EVO, le chauffe-eau électrique PRO EVO analyse vos habitudes de consommation afin de réchauffer le volume d'eau nécessaire pour répondre à vos besoins, et ainsi garantir jusqu'à 15% d'économies sur votre facture d'eau chaude tout en maintenant le même niveau de confort.

FACILITÉ D'UTILISATION

Grâce à l'affichage électronique en LED présent sur la façade du produit, visualisez en temps réel la température exacte à l'intérieur de la cuve. En réglage manuel, il permet d'adapter la température à tous les besoins.

FIABILITÉ ET DURABILITÉ

PRO EVO est doté de la technologie Nanomix qui évite tout mélange entre l'eau froide entrante et l'eau chaude stockée dans la cuve. L'eau chaude conservant sa chaleur plus longtemps, PRO EVO fournit jusqu'à 40 litres d'eau de plus à 40°C par rapport à un chauffe-eau électrique classique.

15%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

**HAUTE
PERFORMANCE**




QUEL MODÈLE CHOISIR ?

	PRO EVO 50	PRO EVO 80	PRO EVO 100
Nombre de personnes	≤ 2	≤ 3	≤ 4
Économies d'énergie	★★★★★		

PERFORMANCES

Type	Muraux		
Capacité réelle	49	75	100
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	B	B	B
Profil de soutirage déclaré	M	M	M
Tension	230 mono		
Puissance maxi	1800		
Temps de chauffe à ΔT=50° C	1h32	2h27	3h03
Production d'eau à 40°C	75	116	158
Pertes statiques à 65°C	0,96	1,22	1,39
Constantes de refroidissement	0,43	0,34	0,31
Protection anti-corrosion	Magnésium		
Poids	17	22	26
Référence commerciale	3201137	3201138	3201139

DIMENSIONS (en mm)

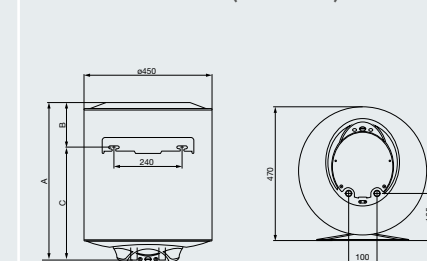

CÔTES D'ENCOMBREMENT (EN MM)

PRO EVO	50I	80I	100I
A	532	737	890
B	150	150	150
C	382	587	740