

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

Gain de place

Linéo connecté



Cozytouch

Malicio 2



prescription

- **Format compact faible hauteur ou format plat faible épaisseur**, idéal pour les projets de rénovation
- **Installation à la verticale ou à l'horizontale***
- **Produits éco-performants, classe énergétique B**

produit

- **Gamme large**, adaptée aux foyers de 1 à 5 personnes
- Meilleure intégration dans l'espace avec son **accessoire d'habillage** (en option)
- **Connecté** : pilotage et visualisation des consommations à distance

DESCRIPTIF

- Chauffe-eau électrique gain de place à semi-accumulation, branchement permanent 24h/24.
- Disponible en 40L, 65L, 80L, 100L et 120L.
- Coloris : Atlantic : blanc ou gris alu. Thermor : Blanc ou silver.
- Commande tactile rétroéclairée avec 3 modes :
 - Mode Auto : conseillé pour maximiser les économies tout en assurant le confort. Jusqu'à 10% d'économies d'énergie en mode Auto**.
 - Mode Manuel : réglage de la quantité d'eau chaude souhaitée.
 - Mode Boost : jusqu'à 80L, 1 douche supplémentaire en 30 mn est possible.
 - Mode Absence : mise hors gel du chauffe-eau.
- Résistance stéatite.
- Protection anti corrosion par anode magnésium.
- S'adapte sur les fixations de l'ancien chauffe-eau.
- Fixation innovante permettant un remplacement rapide même dans les endroits les plus exigus.
- Connecté : Pilotage et visualisation des consommations à distance avec l'application Cozytouch et l'ajout d'un bridge Cozytouch (en option).
- Perte du ballon : valeur par défaut.

SERVICES ASSOCIÉS

- Formations dédiées aux chauffe-eau électriques, consultez www.atlantic-thermor-formations.fr
- Prise en main
- Services réservés aux professionnels : garantie express pièces détachées et forfait dépannage (nous consulter)

* Pour les chauffe-eau jusqu'à 80L, piquages à gauche.


** Par rapport au même chauffe-eau sans mode Auto activé pour les 40/65/80L. Test réalisé selon la réglementation CE.



DIMENSIONS ET COTES D'INSTALLATION (en mm)


PLAT MULTIPOSITION

Profondeur : 290 mm (hors étrier)

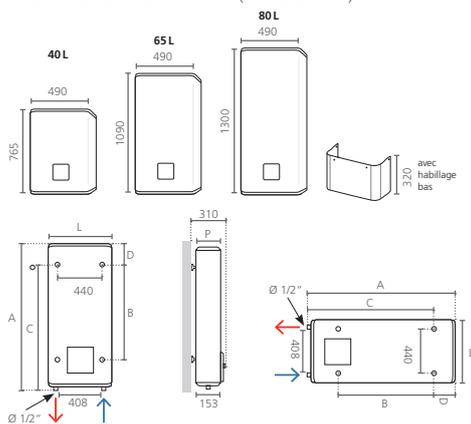

CARRÉ VERTICAL MURAL

Profondeur : 490 mm (hors étrier)

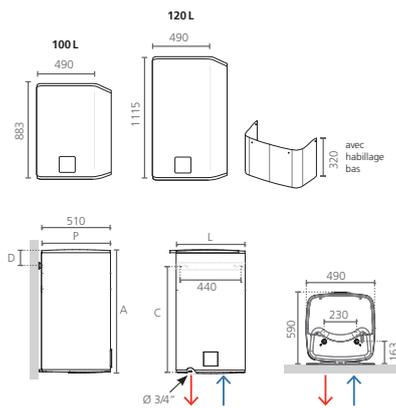

DIMENSIONNEMENT

CAPACITÉ	OCCUPATION	CAPACITÉ REMPLACÉE	ÉQUIPEMENT DU LOGEMENT**
40 L	1 personne	50 L	Évier, Lavabo, Douche
65 L	2 personnes	Jusqu'à 75/100 L HC*	Évier, Lavabo, Douche
80 L	3 personnes	Jusqu'à 150/200 L HC*	Évier, Lavabo, Douche ou Bain
100 L	4 personnes	Jusqu'à 200 L HC*	Évier, Lavabo, Douche ou Bain
120 L	5 personnes / 2 salles de bains	Jusqu'à 250 L HC*	Évier, Lavabo, Douche et Bain

* HC = branchement en Heures Creuses.

** Dimensionnement valable pour des équipements standards à usage domestique



BOÎTIER DE COMMANDE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & RÉFÉRENCES


CAPACITÉ	MODÈLE	PUISSANCE MAXIMUM EN FONCTIONNEMENT (W)	TEMPS DE CHAUFFE TOTAL*	RÉFÉRENCES	
				Blanc	Gris/Silver

Linéo Connecté



40	Plat Multiposition	2 250	2h02	157 204	157 604
65	Plat Multiposition	2 250	3h19	157 206	157 606
80	Plat Multiposition	2 250	4h04	157 208	157 608
100	Carré vertical mural	2 400	2h28	157 210	157 610
120	Carré vertical mural	2 400	3h08	157 212	157 612

Malicio 2



40	Plat Multiposition	2 250	2h02	231 052	231 140
65	Plat Multiposition	2 250	3h19	241 105	241 205
80	Plat Multiposition	2 250	4h04	251 115	251 208
100	Carré vertical mural	2 400	2h28	261 118	261 119
120	Carré vertical mural	2 400	3h08	271 105	271 106

CAPACITÉ	QUANTITÉ D'ECS À 40°C** (L)	DIMENSIONS						POIDS À VIDE (kg)
		L	P	A	B	C	D	

Linéo Connecté

40	72	490	290	765	500	610	155	24,5
65	105	490	290	1 090	700	975	115	32,5
80	140	490	290	1 300	800	1 185	115	37,5
100	173	490	490	883	-	748	115	32
120	218	490	490	1 015	-	880	115	36

Malicio 2

40	72	490	290	765	500	610	155	24,5
65	105	490	290	1 090	700	975	115	32,5
80	140	490	290	1 300	800	1 185	115	37,5
100	173	490	490	883	-	748	115	32
120	218	490	490	1 015	-	880	115	36

* Branchement permanent recommandé, soit plusieurs chauffés possibles dans la journée en fonction des besoins.

** Après une chauffe totale.

ACCESSOIRES



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	
Cache-piquage	atlantic	Thermor
Blanc - 40-65-80L	341 068	354 648
Blanc - 100-120L	341 069	354 650
Gris/Silver - 40-65-80L	341 070	354 649
Gris/Silver - 100-120L	341 071	354 651
Connectivité	atlantic	Thermor
Bridge Cozytouch	500 090	400 990



Retrouvez toutes les données RT 2012 sur B.A.R.T disponible ici :

<http://www.atlantic-thermor-prescription.fr>

