

AÉROMAX 4

Chauffe-eau thermodynamique connecté

ÉCOLOGIQUE ET CONNECTÉ

Thermor 

Chaleur connectée



**DIVISE
PAR 4**
LA FACTURE
D'EAU
CHAUDE



AÉROMAX 4

Chauffe-eau thermodynamique connecté

ÉCOLOGIQUE ET CONNECTÉ






Ce chauffe-eau thermodynamique viendra remplacer votre chauffe-eau électrique et vous permettra d'allier au quotidien, **écologie et économies** !



ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

Utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau.

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+ ⁽¹⁾



RETOUR SUR INVESTISSEMENT RAPIDE

Entre 2 et 3 ans par rapport à un chauffe-eau électrique. Jusqu'à 330 € d'économies d'énergie par an sur la facture d'eau chaude⁽²⁾

CRÉDIT D'IMPÔT **-30%** ⁽²⁾



CONNECTÉ

Pour un pilotage à distance avec l'application gratuite Cozytouch.



JUSQU'À **75%** ⁽³⁾ D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Vous rentrez plus tôt de vacances ?
Relancez votre chauffe-eau avec l'application Thermor.



INTELLIGENT

Ajuste automatiquement la bonne quantité d'eau chaude en fonction des besoins grâce à la fonction Pilotage intelligent®. Vous ne vous occupez de rien, il s'occupe de tout !

(1) En version 270L, la classe énergétique est A. (2) Voir conditions auprès du centre des impôts ou de l'Ademe. (3) Sur la facture électrique d'eau chaude par rapport à un chauffe-eau électrique 300L Duralis (consommation : 440 €/an) pour une famille de 5 personnes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

200L : COP à 7°C = 2,88⁽¹⁾ (profil L),
270L : COP à 7°C = 3,03⁽¹⁾ (profil XL).

Large plage de température de fonctionnement de la pompe à chaleur : de -5°C à +35°C.

Commande intuitive et 5 modes de fonctionnement : Auto/Manuel/Absence/Info/Boost.

Facilité d'utilisation :

- **interface intuitive** équipée du Pilotage intelligent* (mode Auto) : aucun réglage, le chauffe-eau s'occupe de tout,
- **affichage de la quantité d'eau chaude restante et de la consommation énergétique.**

Résistance stéatite anticalcaire :

- insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau,
- en cas de remplacement, pas besoin de vidange.

Double protection anticorrosion :

- anode en titane inusable enrobée de magnésium,
- pas d'entretien de l'anode.

Éligible au Certificat d'Économie d'Énergie (CEE) n° BAR-TH-148.

Facilité de manutention et de mise en œuvre :

- **manutention facilitée** grâce aux poignées intégrées et aux sangles,
- **bouches orientables** et **pieds réglables**,
- **horloge intégrée** pour la programmation des heures creuses.

(1) Certifié selon la norme EN 16147 à 7°C d'air.
 (2) Par rapport à un chauffe-eau classique Thermor. Conditions d'emploi : concerne uniquement la cuve des appareils, sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur.



ÉQUIPÉ



CRÉDIT GRATUIT 0%

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER. MENSUALITÉS DE 69,44 € AU TEAG FIXE DE 0%.
 Montant total dû de 2500 €.

Pour 2500 € empruntés sur 36 mois

PROFITEZ D'UN FINANCEMENT À 0%
 RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE INSTALLATEUR !

VOTRE CHAUFFE-EAU-THERMODYNAMIQUE AÉROMAX FOURNI ET POSÉ À PARTIR DE 69,44 € PAR MOIS SANS FRAIS.

Exemple : Pour l'achat d'un chauffe-eau thermodynamique et un crédit accessoire à cet achat de 2500 € sur 36 mois au **TAEG fixe de 0,00 %** (taux débiteur fixe 0,00 %), vous remboursez **36 mensualités de 69,44 €** (hors assurance facultative), intérêts : 0 €, **montant total dû de 2500 €** pour 2500 € empruntés (hors assurance facultative).

Assurance facultative : Le coût de l'assurance facultative Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, Incapacité Temporaire Totale de travail, perte d'emploi suite à un licenciement, souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques Divers, est de 3,82 €/mois et s'ajoute au montant de la mensualité de l'exemple. Le coût total de cette assurance facultative est de 137,52 € pour 2500 € empruntés. Le taux annuel effectif de cette assurance est de 3,56 %. Offre valable pour l'achat d'un chauffe-eau thermodynamique et un crédit accessoire à cet achat allant de 1500 € à 5000 € remboursable sur une durée de 17 à 58 mois au TAEG Fixe de 0 %. Prêt bonifié par ENGIE et Thermor sous réserve d'étude et d'acceptation de votre dossier par BNP Paribas Personal Finance. TAEG fixe hors assurance facultative bonifié par ENGIE et Thermor sous réserve du transfert des Certificats d'Économie d'Énergie à ENGIE. Solution financière bonifiée sous réserve du respect des conditions requises en vue de l'éligibilité du dossier au dispositif des certificats d'économies d'énergie et de la cession exclusive au bénéfice d'ENGIE du droit de valoriser les opérations financées aux certificats d'économies d'énergie. Plus d'informations consultables sur <http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Certificats-d-economies-d-energie,188-.html>. Vous disposez d'un droit de rétractation. BNP Paribas Personal Finance - Établissement de crédit - S.A au capital de 529 548 810 € - Siège social : 1, Boulevard Haussmann 75009 Paris - 542 097 902 RCS Paris - N° Orias : 07 023 128 (www.orias.fr). CARDIF Assurance Vie - S.A au capital de 719 167 488 € - 732 028 154 RCS Paris et CARDIF Assurances Risques Divers - S.A au capital de 16 875 840 € - 308 896 547 RCS Paris - Siège social : 1, Boulevard Haussmann 75009 Paris - Entreprises régies par le Code des assurances. Conditions en vigueur du 1^{er} mars au 31 décembre 2017 et susceptibles d'être modifiées à tout moment.

En savoir plus : www.thermor.fr

ACCESSOIRES

Livré avec : raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine x2.


Silencieux (réf.900426), en option.

ACCESSOIRES DE GAINAGE

- **Coude PEHD 90°**, ø160mm (réf.900368)
- **Gaine PEHD 1,4m**, ø160mm (réf.900369)
- **Raccord mâle-mâle** ø160mm (réf.900370)
- **Entrée/sortie d'air toiture grise** ø160mm (réf.900375)
- **Entrée/sortie d'air toiture rouge** ø160mm (réf.900376)
- **Entrée/sortie d'air murale métallique** ø160mm (réf.900365)
- **Entrée/sortie d'air murale PVC** ø160mm (réf.900373)
- **Gaine aluminium** semi-rigide calorifugée et isolée phoniquement ø160mm, 2m (réf.900364)

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance totale absorbée (W)	Puissance résistance (W)	COP à 7°C ⁽¹⁾	Rendement énergétique	V40 ⁽²⁾ (L)	Temps de chauffe	Fluide frigorigène	Puissance Ac ⁽³⁾	Dimensions ø x H x P (mm)	Poids à vide (kg)	Classe énergétique	Référence
200	4	2570	1800	2,88 (profil L)	118%	317	7h24	R134a	55 dB(A)	600 x 1693 x 701	86	A+	296 061
270	5 et +	2570	1800	3,03 (profil XL)	112%	373	10h	R134a	55 dB(A)	600 x 2033 x 701	98	A	296 060

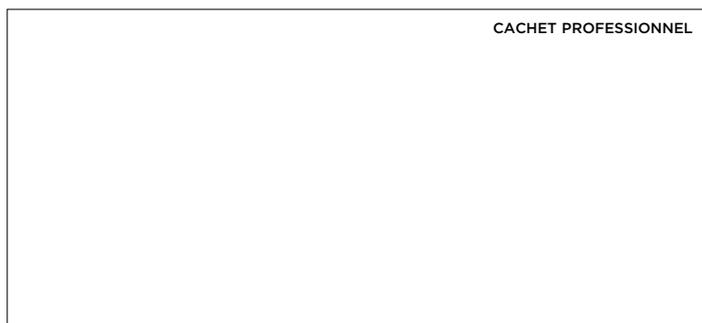

THERMOR ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET
 BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

INSTALLATIONS POSSIBLES



INSTALLATION EN AIR AMBIANT
 Dans une pièce hors gel non chauffée, de volume ≥ à 20 m³ (hors encombrants).



INSTALLATION SUR AIR EXTÉRIEUR
 Dans une pièce chauffée de surface quelconque, éloignée des pièces de nuit.

2 ANS GARANTIE POMPE À CHALEUR

5 ANS GARANTIE CUVE + PIÈCES

(1) Certifié selon la norme EN 16147 à 7°C d'air.
 (2) V40td en 8h, consigne à 52,5°C = thermodynamique.
 (3) Testé en chambre semi-anéchoïque selon la norme ISO 3744, chauffe-eau gainé selon les préconisations de la CE concernant l'ERP.



230 V mono, 50 Hz



Thermor 
 Chaleur connectée