

## DELUXE WIFI

Mono-Split Mural Smart Inverter



**GARANTIE 10 ans\***

\* Garantie 3 ans pièces et 10 ans compresseur



**A++** Froid  
**A++** Chaud

### Haute efficacité énergétique

- La technologie de pointe **Inverter** LG et les fonctions **d'économies d'énergie** du nouveau Deluxé garantissent une excellente performance (Label A++).



### Débit d'air ultra puissant

- De par la conception de son **ventilateur haute pression** et des **hélices hautes performances** du groupe extérieur, le Deluxé possède un débit d'air allant jusqu'à **9m**.




### Facilité d'installation

- La finesse de sa façade et son design ultra épuré garantissent une **installation facile** et **rapide**.



### Fonctionnalités

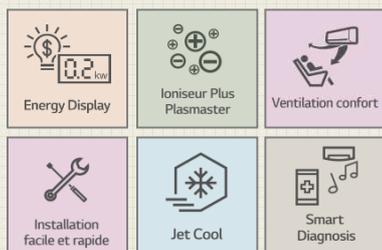

### Caractéristiques

UNITE INTERIEURE		DM09RP.UL2	DM12RP.UL2	DM18RP.UL2	DM24RP.UUE	
Froid	Puissance Froid Nominale	W	2500	3500	5000	6600
	Consommation Énergétique Anuelle - Froid *	kWh	114	162	250	356
	SEER* / Label Énergétique - Froid *	-	7.7 / A++	7.6 / A++	7.0 / A++	6.5 / A++
Chaud	Puissance Chaud Nominal à 7°C	W	3200	4000	5800	7500
	Consommation Énergétique Anuelle - Chaud *	kWh	853	883	1367	1770
	SCOP* / Label Énergétique - Chaud *	-	4.6 / A++	4.6 / A++	4.2 / A+	4.0 / A+
	Puissance Chaud Max. à -7°C	W	5000	6000	6440	8640
Débit d'air - PV/MV/GV		m <sup>3</sup> / h	330/340/660	330/340/660	630/780/870	630/786/966
Puissance sonore - Froid		dB(A)	60	60	60	65
Niveau sonore - MN/PV/MV/GV		dB(A)	19/24/35/40	19/24/35/40	31/34/39/44	31/34/42/47
Dimensions - L x H x P		mm	837*302*189	837*302*189	998*330*210	998*330*210
Poids		kg	8.3	8.3	12	12
Alimentation électrique		V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Disjoncteur **		A	D10A	D10A	D10A	D16A
Cable d'alimentation/Interconnexion **		mm <sup>2</sup>	3G1.5/4G1.5	3G1.5/4G1.5	3G1.5/4G1.5	3G2.5/4G1.5

### Télécommande

Bouton	Affichage	Description
FAN		Ventilation seule
SLEEP		Mode nuit Unité Intérieure
	88 °C	Réglage de la température de consigne
	-	On / Off
		Ajustement de la vitesse de soufflage
		Sélection du mode de fonctionnement (Froid, Automatique, Déshumidification, Chaud et Ventilation seule)
AT		Fonction Chauffage ou Rafraîchissement rapide
		Gestion des flux d'air verticaux
ROOM TEMP		Affichage de la température de la pièce (5 sec.)
ON OFF		Programmeur (période et heure d'arrêt)
		Boutons de navigation et fonction spécifiques : Mode éco (froid) et Autonettoyant.
SET CLEAR	-	Paramétrer ou annuler les fonctions
	-	Reset (restauration par défaut)
LIGHT	-	Ajustement de l'intensité lumineuse de l'affichage sur l'unité intérieure

GROUPE EXTERIEUR		DM09RP.NSJ	DM12RP.NSJ	DM18RP.NSK	DM24RP.NSK	
Niveau Sonore à - Froid		dB(A)	65	65	65	70
Dimensions - L x H x P		mm	770*545*288	770*545*288	770*545*288	870*655*320
Poids		kg	34	30.5	36.2	46.4
Plage de fonctionnement Froid		°C BS	-15~48	-15~48	-15~48	-15~48
Plage de fonctionnement Chaud		°C BH	-15~24	-15~24	-10~24	-10~24
Type de Réfrigérant / PRG		-	R410A / 2088	R410A / 2088	R410A / 2088	R410A / 2088
Charge de réfrigérant / t éq CO2		g	1000 / 2.09	1000 / 2.09	1250 / 2.61	1350 / 2.92



\* Calcul conforme à la directive Européenne ErP / \*\* Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises à la norme NF C15-100.



\*\*\* Garantie main-d'œuvre sous conditions de mise en service effectuée par un partenaire Station Technique Agréée LG

Contactez votre revendeur LG :

LG Electronics France  
Paris Nord II – 117, avenue des Nations  
BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 01 49 89 89 49 – Fax : 01 49 89 88 69  
Pour plus d'informations : [www.lg.com/fr](http://www.lg.com/fr)

Nouveau Portail Partenaires LG  
dédié aux professionnels :  
<http://partner.lge.com/fr>