

4,28



SCOP MAX

5,3 kW

2,5 kW
PUISSANCE

+46°C

-15°C
FONCTIONNEMENT

CASSETTE

4-VOIES 600X600

ULTRA-COMPACTE

Ces cassettes 4-voies 600x600 s'intègrent avec discrétion en lieu et place d'une dalle de faux-plafond et sont particulièrement adaptées aux locaux petits tertiaires.

Design élégant et moderne pour une intégration dans toutes les applications.

Facilité d'installation dans des locaux ayant une hauteur de faux-plafond réduite grâce à sa compacité : elle est de seulement 256 mm de haut.

Contrôle individuel des 4 volets de soufflage* pour le confort des utilisateurs.

Kit télécommande infrarouge optionnel avec récepteur intégrable directement à la sous-face de la cassette.

Kit capteur de présence optionnel* pour un ajustement du fonctionnement de l'unité en cas d'absence d'utilisateurs (voir page 131).

Boîtier électrique externe à la cassette, du même côté que les raccordements frigorifiques, pour un accès et une maintenance simplifiés.

CERTIFICAT D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE compatible **TWIN+**


Les kits optionnels télécommande infrarouge et capteur de présence ne peuvent être installés simultanément.

*Uniquement avec commande filaire RBC-AMS54E-ES

100% QUALITÉ TOSHIBA

✓ Sans débordement

La cassette 4 voies s'intègre parfaitement en lieu et place d'une dalle de faux-plafond 600x600. Ainsi, sans débordement, elle autorise l'installation d'autres équipements sur les dalles à proximité immédiate.

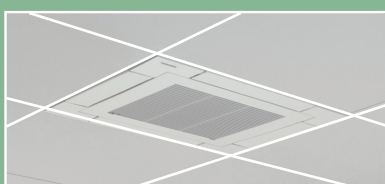

➤ UNITÉS INTÉRIEURES



RAV-SM307MUT-E
RAV-SM407MUT-E
RAV-SM567MUT-E

➤ UNITÉS EXTÉRIEURES



RAV-SM304ATP-E
RAV-SM404ATP-E
RAV-SM564ATP-E

➤ COMMANDES

Télécommande infrarouge (en option)
RBC-AX32UMW-E



Commande filaire (en option)
RBC-AMS54E-ES
RBC-AMS41E
RBC-AMT32E